


UCHIDA

EZF 600


Plieuse professionnelle hautes performances entièrement automatique, équipée d'un écran tactile.

jusqu'à
240
feuilles / min

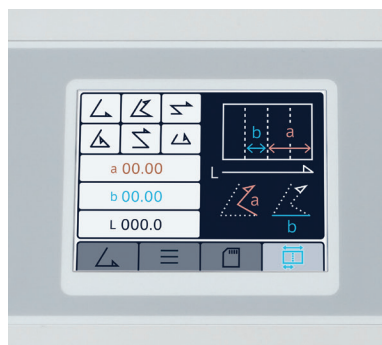

36 plis pré-programmés (6 types de plis x 6 formats standards) : pli simple, pli roulé, pli en Z, pli double parallèle, pli fenêtre, demi-pli en Z. Reconnaissance automatique du format papier introduit (B6, A5, B5, A4, B4, A3) et réglages automatiques des poches de pliage. Table d'alimentation automatiquement réglée en hauteur, avec système de prise papier à friction (réglage possible de la pression papier et du séparateur), détection de double, guides papier réglables et butées spéciales mobiles pour les grands formats. Vitesse réglable de 30 à 240 feuilles A4 par minute. Possibilité de régler les poches de pliages pour un travail personnalisé et de mémoriser ces réglages pour une utilisation ultérieure. Rouleaux de pliage amovibles permettant une maintenance aisée et un nettoyage régulier. Plateau de réception réglable, avec courroies de transport et rouleaux d'éjection du papier réglables (3 positions) pour une réception parfaite de vos documents pliés. Écran de commande tactile pour effectuer tous les réglages : choix de la vitesse, choix du type de pli, mémorisation des réglages pour les travaux personnalisés, réglage de la position des rouleaux d'éjection, incrémentation du compteur et remise à zéro du compteur. Boutons pour marche, arrêt et test. Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile. Arrêt automatique en cas de manque papier (indicateur optique et sonore), de bourrage ou lorsque le carter de protection est ouvert. Indicateur d'erreurs avec affichage sur écran tactile. Unité de perforation / rainage disponible en option. Conforme aux normes de sécurité européennes.

Types de plis réalisables



Caractéristiques techniques

Productivité	jusqu'à 240 feuilles / minute
Format minimum accepté	91 x 128 mm (pour un pli simple)
Format maximum accepté	300 x 432 mm
Grammages acceptés	de 46,5 à 160 g/m ² (230 g/m ² pour un pli simple)
Capacité plateau d'alimentation	500 feuilles
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Poids	30,6 kg
Dimensions	H 500 x L 1030 x P 545 mm
Code EAN	-
Référence	11203054123001



Options / Accessoires / Fournitures	Référence
Unité de rainage rotatif (dispositif de rainage)	11203058122002
Unité de perforation avec outil pas 2 mm (papier épais) ou outil pas 0,35 mm (à préciser)	11203058122001
Kit de perforation sans outil	11203058122009
Outil de micro-perforation pas 0,35 mm (coupe) x 0,2 mm (attache)	11203058122004
Outil de perforation pas 2 mm (coupe) x 1 mm (attache)	11203058122006
Lame rotative de découpe	11203058122010